




## Przedstawiamy separatory tłuszczów organicznych

# FOG HOG™

FOG HOG™ (**Fat, Oil and Grease Interceptors**) to separatory tłuszczów (łapacze tłuszczów) w konstrukcji, których połączono sprawdzoną i skuteczną metodę separacji wody i tłuszczów z lekką, odporną na korozję i trwałą konstrukcją przy jednoczesnym zachowaniu łatwej i szybkiej obsługi. W bardzo prosty i szybki sposób można je zainstalować w restauracjach, stołówkach, barach, kafeteriach, hotelach, motelach i wszędzie tam gdzie przygotowywane są posiłki.

### Zalety FOG HOG™ :


- ☞ FOG HOG™ usuwa ponad 95% wszystkich substancji „pływających” (lżejszych od wody - tłuszcze, oleje, mydła, woski) ze ścieków charakteryzujących się wysokimi ładunkami.
- ☞ Łatwy do czyszczenia montaż i demontaż pokrywy oraz przegród wewnętrznych.
- ☞ Wykonany ze 100% odpornego na korozję polietylenu.
- ☞ Lekka lecz trwała konstrukcja redukuje koszty transportu i zapewnia łatwość instalacji nawet w miejscach o ograniczonej powierzchni użytkowej lokalu.

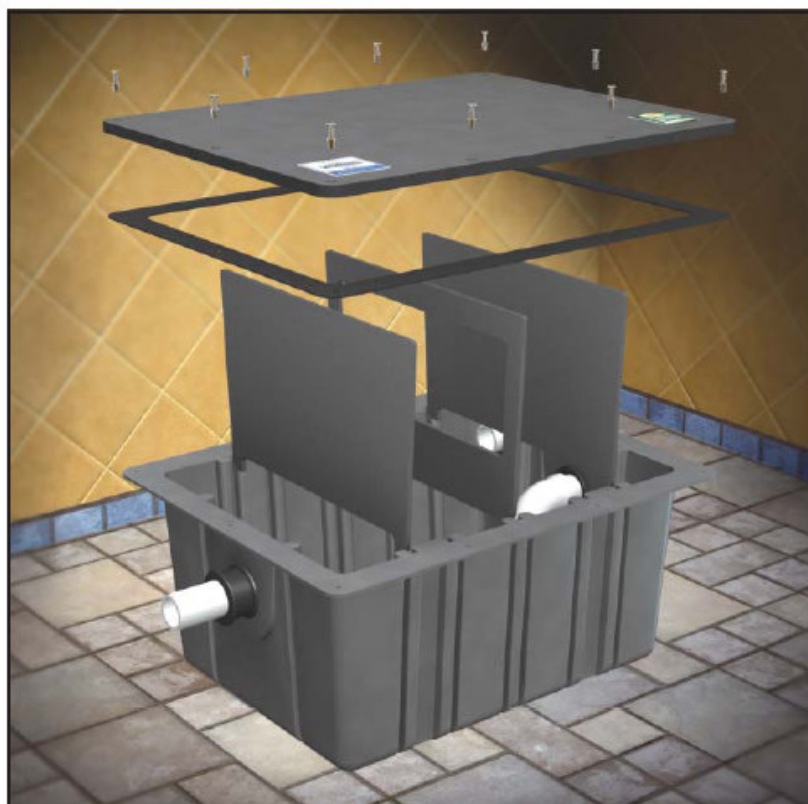

### Dodatkowe zastosowania:

Sieci barów szybkiej obsługi, ubojnie, rzeźnie, masarnie, delikatesy, fabryki mydła, mleczarnie, zakłady przetwórstwa i pakowania żywności.

# Charakterystyka techniczna

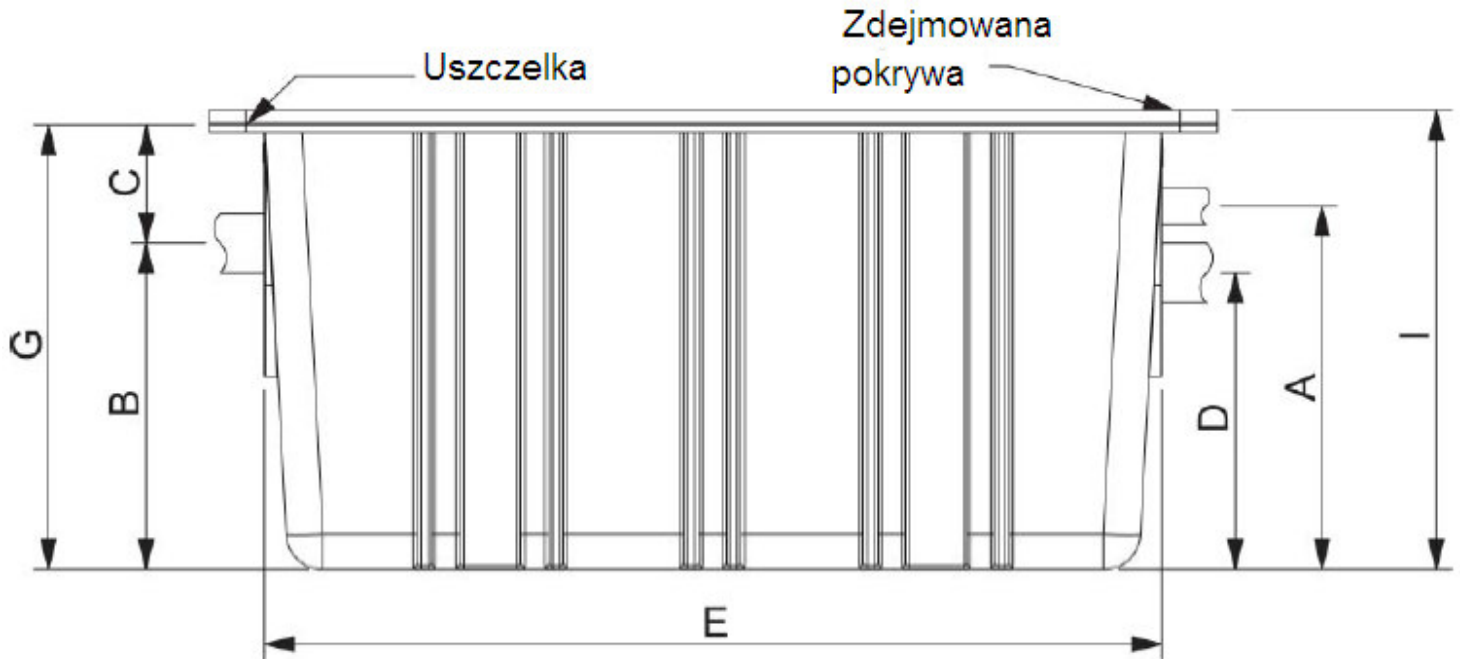

Z uwagi na ciągły rozwój technologiczny, wszystkie modele mogą ulegać zmianom konstrukcyjnym i/lub materiałowym.

Model	Przepustowość l/s	Ilość tłuszczu kg	CHARAKTERYSTYCZNE WYMIARY							Waga kg	Wyso- kość cm	Wymiary pokrywy cm
			cm									
			A	B*	C*	D*	E	F	G			
FH-20	1,3	18	31,1	27,9	8,9	25,4	71,4	46,4	37,5	17,6	39,4	81,3 x 55,2
FH-35	2,2	32	31,8	29,8	8,3	27,3	76,8	57,8	38,1	18,9	40,0	86,4 x 68,6
FH-50	3,2	45	52,5	50,6	8,3	48,1	76,8	57,8	58,9	21,6	60,6	86,4 x 68,6
FH-75	4,7	68	43,2	40,6	8,9	38,1	95,7	68,4	49,5	27,0	51,4	78,7 x 105,4
FH-100	6,3	91	60,3	56,5	10,2	54,0	95,7	68,4	66,7	29,7	68,6	78,7 x 105,4

\* Modele od FH-35 do FH-100: do wymiarów B i D należy dodać ok. 1,3cm dla rury PCV 7,6cm (3 cale), dodać ok. 2,5cm dla rury 10,2cm (4 cale). Zmienić odpowiednio wymiar „C”

**Dystrybutor  
generalny:**

Pro-Eco Invest S.A.  
Eco-Oczyszczalnie  
ul.Podzamcze 26/3  
31-003 Kraków  
Tel. (12) 423-7380  
Fax:(12) 423-7381  
e-mail:info@eco-oczyszczalnie.pl  
www.eco-oczyszczalnie.pl

